



**ASTRA LED**

MEHR ALS NUR  
PERFEKTES LICHT

# SmartSquare Neo



## SmartSquare Neo

Hochwertige Pendelleuchte mit direktem und 30% indirektem Lichtanteil.


Für höchste Ansprüche zu Beleuchtung von Arbeitsplätzen mit einem UGR <19, verfügt die Leuchte über eine mikroprismatische Abdeckung.

Die Leuchte ist in einkanaliger Ausführung 2700K bis 5600K erhältlich oder als Tunable-White Lösung (3000K-5600K) mit unserer integrierten SmartLink Steuerung oder in einer einfachen DALI Version.

Alle Leuchten verfügen über die Option einen Bewegungsmelder zu integrieren oder die Notlicht Funktionalität mit Einzelbatterie.

Hochwertige LEDs ermöglichen eine Farbwiedergabe von einem CRI >84. Die hohe Effizienz ermöglicht eine Lebensdauer von (L70/B50) 100'000h.

Eine Ausführung in >CRI90 bis CRI97 ist erhältlich. Unterschiedliche Längen sind auf Anfrage verfügbar.

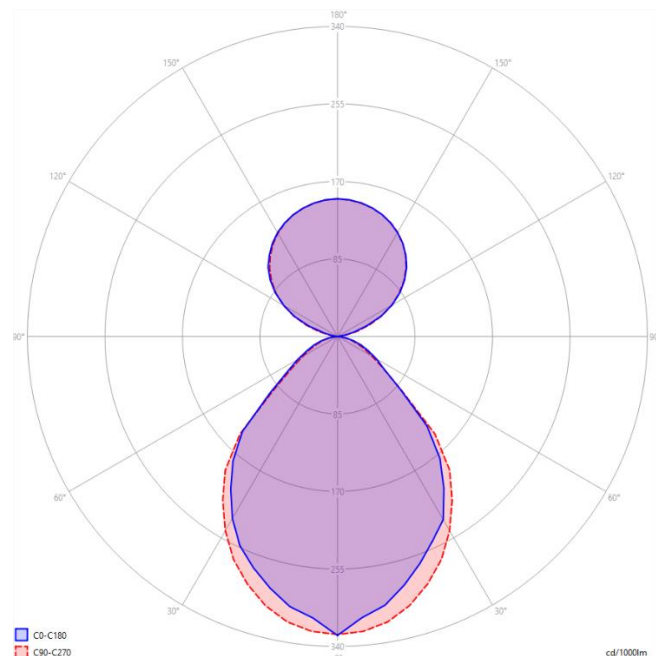

Bezeichnung	Länge	Anschluss-Leistung	Lichtstrom Leuchte	UGR	lm/W	Kelvin
SmartSquare Neo	1500 mm	52 W	5500 lm	<19	110	2700K, 3000K 4000K, 5600K Tunable-White

Alle Eulumdaten zur Lichtplanung sind auf Anfrage oder auf unserer Homepage verfügbar.

