



ASTRA LED

MEHR ALS NUR
PERFEKTES LICHT

Aufbauleuchte 40x60



Aufbauleuchten 40x60


Hochwertige Aufbauleuchte mit integrierter Sensorik.
Opale Abdeckung mit seitlicher Ausstrahlung. Stirnseite
Aluminium eloxiert.

Die Leuchte ist in einkanaliger Ausführung 2700K bis
5600K erhältlich oder als Tunable-White Lösung (3000K-
5600K) mit unserer intelligenten Lichtsteuerung SmartLink
oder in einer einfachen DALI-Version.

Alle Leuchten verfügen über die Option einen Bewe-
gungsmelder zu integrieren.

Hochwertige LEDs ermöglichen eine Farbwiedergabe von
einem CRI >84. Die hohe Effizienz ermöglicht eine Lebens-
dauer von (L70/B50) 100'000h.

Ausführung als Pendelleuchte möglich.

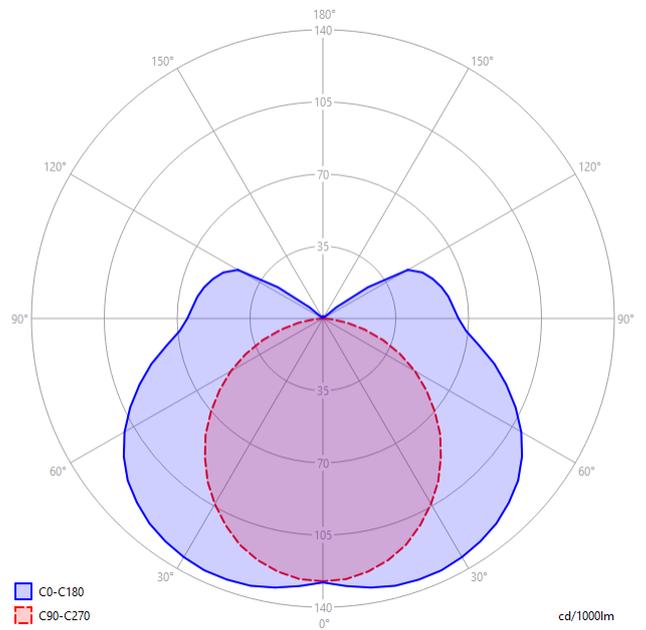

Bezeichnung	Länge	Anschluss-Leistung	Lichtstrom Leuchte	UGR	lm/W	Kelvin
Aufbauleuchte 40x60 – 620	620 mm	17 W	1870lm	<24	110	2700K, 3000K 4000K, 5600K Tunable-White
Aufbauleuchte 40x60 – 920	920mm	26W	2860lm	<24	110	2700K, 3000K 4000K, 5600K Tunable-White
Aufbauleuchte 40x60 – 1220	1220mm	35W	3800lm	<24	110	2700K, 3000K 4000K, 5600K Tunable-White
Aufbauleuchte 40x60 – 1510	1510mm	42W	4620lm	<24	110	2700K, 3000K 4000K, 5600K Tunable-White
Aufbauleuchte 40x60 – 3010	3010mm	84W	9240lm	<24	110	2700K, 3000K 4000K, 5600K Tunable-White

Alle Eulumdaten zur Lichtplanung sind auf Anfrage oder auf unserer Homepage verfügbar.

