



**ASTRA LED**

MEHR ALS NUR  
PERFEKTES LICHT

# Aufbauleuchte 40x60 CRI90



## Aufbauleuchten 40x60


Hochwertige Aufbauleuchte mit integrierter Sensorik.  
Opale Abdeckung mit seitlicher Ausstrahlung. Stirnseite  
Aluminium eloxiert.

Die Leuchte ist in einkanaliger Ausführung 2700K bis  
5600K erhältlich oder als Tunable-White Lösung (3000K-  
5600K) mit unserer intelligenten Lichtsteuerung SmartLink  
oder in einer einfachen DALI-Version.

Alle Leuchten verfügen über die Option einen Bewe-  
gungsmelder zu integrieren.

Hochwertige LEDs ermöglichen eine Farbwiedergabe von  
einem CRI 90. Die hohe Effizienz ermöglicht eine Lebens-  
dauer von (L70/B50) > 100'000h.

Ausführung als Pendelleuchte möglich.

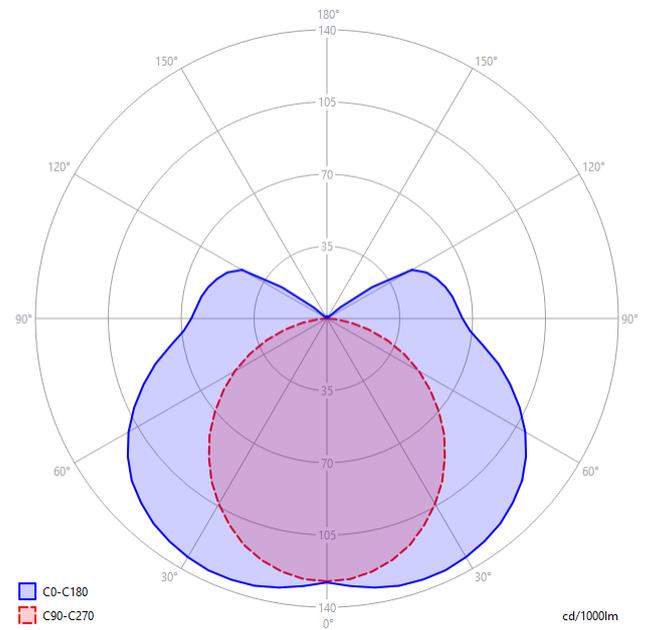

Bezeichnung	Länge	Anschluss-Leistung	Lichtstrom Leuchte	UGR	lm/W	CRI90
Aufbauleuchte 40x60 – 620	620 mm	17 W	2050lm	<24	120	2700K, 3000K 4000K, 5600K Tunable-White
Aufbauleuchte 40x60 – 920	920mm	26W	3150lm	<24	120	2700K, 3000K 4000K, 5600K Tunable-White
Aufbauleuchte 40x60 – 1220	1220mm	35W	4200lm	<24	120	2700K, 3000K 4000K, 5600K Tunable-White
Aufbauleuchte 40x60 – 1510	1510mm	42W	5100lm	<24	120	2700K, 3000K 4000K, 5600K Tunable-White
Aufbauleuchte 40x60 – 3010	3010mm	84W	10100lm	<24	120	2700K, 3000K 4000K, 5600K Tunable-White

Alle Eulumdaten zur Lichtplanung sind auf Anfrage oder auf unserer Homepage verfügbar.

