



ASTRA LED

MEHR ALS NUR
PERFEKTES LICHT


LED-Leuchten Datenblatt

SmartLine ECO Tecton

Art. Nr. 760-000-007

1500mm

SmartLink PIR

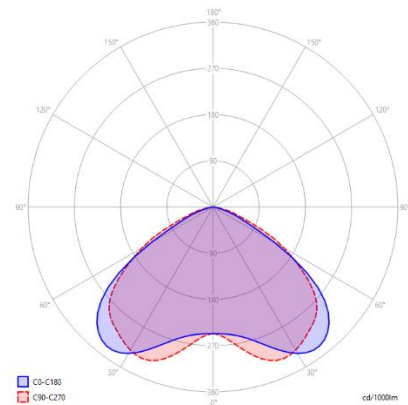

Umgebungstemperatur	25°C
Systemleistung	1450mm / 1500mm 75W
Leuchtenlichtstrom	1500mm 12000lm
Leuchten-Effizienz	Bis 170 lm/W
Farbtemperatur	4000K
Farbwiedergabeindex	RA >82
Lebensdauer LED	L ₉₀ B ₅₀ : 50'000h
Plötzliche Ausfälle (AFV)	10% @ 50'000h
Ausfallrate (MTBF)	500'000h

Lichtsteuerung	SmartLink PIR
Gehäuse / Finish	Weiss Pulverbeschichtet
Abmessungen	L = 1500mm / 1200mm B = 65mm, H = 30-55mm
Schutzart	IP20

Universeller Sensor-Lichtbandeinsatz mit SmartLink Lichtsteuerung und Sensorik (Helligkeits- und Bewegungssensoren) mit Verschluss und Einspeisung für Tecton Tragschienen.

- Zukunftssicher dank Bluetooth MESH Standard
- Für die professionelle Sanierung von Lichtbändern mit T5- bzw. T8- Leuchtstoffröhren
- Kompatibel mit fast allen gängigen Lichtband-Systemen (Trilux, Zumtobel, Regent etc.)
- Auf Einfachheit und Geschwindigkeit optimiertes Montagesystem

Einzelgehäuse



Abmessungen [mm] Einzelgehäuse und Leuchteneinsatz

