



ASTRA LED

MEHR ALS NUR
PERFEKTES LICHT

SmartSquare CRI90





SmartSquare CRI90

Hochwertige Deckenaufbauleuchte mit direktem und 14% indirektem Lichtanteil. Die hochwertige Abdeckung aus PMMA opal matt, ermöglicht eine Leuchten-Effizienz von mindestens 145lm/W bei einer Farbwiedergabe CRI90. Die hohe Effizienz ermöglicht eine Lebensdauer von (L70/B50) > 100'000h.

Für höchste Ansprüche zu Beleuchtung von Arbeitsplätzen kann die Version mit mikroprismatischer Abdeckung eingesetzt werden. Bei einem UGR <19 erreichen diese Leuchte eine Effizienz von >145lm/W.

Die Leuchten sind in einkanaliger Ausführung 2700K bis 5600K erhältlich oder als Tunable-White Lösung (3000K-5600K) mit unserer integrierten SmartLink Steuerung.

Alle Leuchten verfügen über die Option einen Bewegungsmelder zu integrieren oder die Notlicht Funktionalität mit Einzelbatterie.

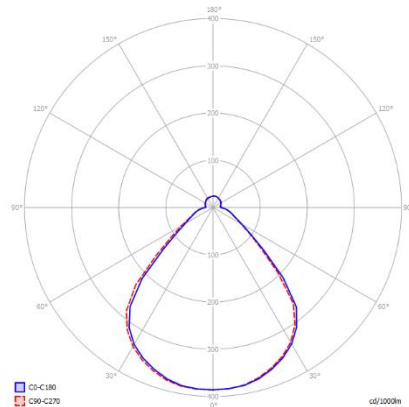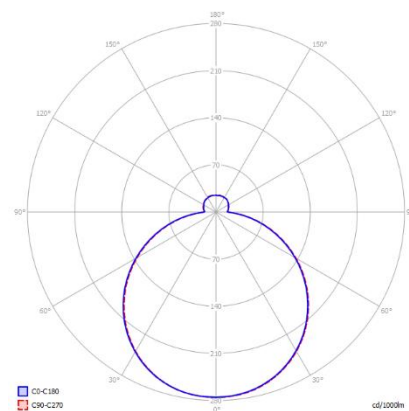

Bezeichnung	Länge/Breite	Höhe	Anschluss-Leistung	Lichtstrom Leuchte	UGR	lm/W	CRI90
SmartSquare 600 DI	600 mm	95 mm	47 W	6600 lm	<22	145	2700K, 3000K 4000K, 5600K Tunable-White
SmartSquare 600 DI CDP	600 mm	95 mm	47W	7000lm	<19	145	2700K, 3000K 4000K, 5600K Tunable-White

Lichtsteuerung: SmartLink BLE

Weitere Ausführungen und Größen sind auf Anfrage erhältlich. Die Leuchte gibt es auch als Deckeneinbau- und Aufbau Version. Alle Eulumdaten zur Lichtplanung sind auf Anfrage oder auf unserer Homepage verfügbar.

